

DINO[®] 260XTD



DINO Lift[®]

Get Lifted[®]

XT-SARJA

DINO® 260XTD



Kaikkien liikkeiden ohjaus korista

– kaikki ajotoiminnot sekä tukijalkojen ja puomiston liikkeet voidaan ohjata korin selkeästä ohjauspaneelistä.



Tukeva ja ulottuva nivelvarsisto

– ainutlaatuisella up and over -ominaisuudella päästään helposti esteiden yli.



Vakaat niveltukijat


– nostin saadaan vaakatasoon myös epätasaisessa ja viettävässä maastossa.



Monipuoliset ja turvalliset ohjausvaihtoehdot

- ajolaitetta ja tukijalkoja käytetään sähköisesti alustan ohjaimista. Ajo lisäksi kaapeliohjauksella.

Tekniset tiedot

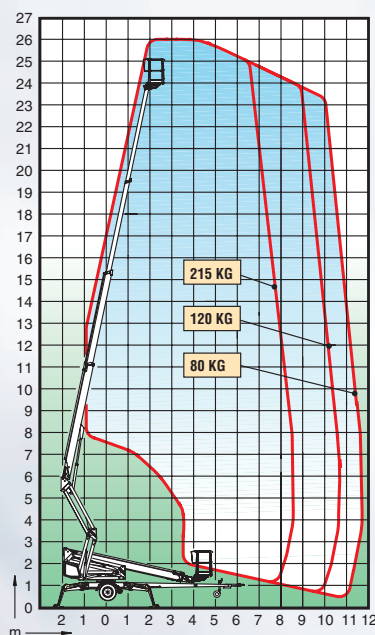

Maks. työskentelykorkeus	26,0 m
Maks. lavapohjan korkeus	24,0 m
Maks. sivu-ulottuma	11,7 m
Tuentaleveys	4,4 m
Nostokkyky	215 kg
Kori	0,7 x 1,3 m
Puomiston pyöryty	rajoittamaton
Työkorin kääntö	90°
Puomiston hallinta	portaaton
Kuljetuspituus	8,11 m
Kuljetusleveys	2,05 m
Kuljetuskorkeus	2,43 m
Kokonaispaino	3495 kg
Ajolaite	vakio
Virran ulosotto työkorissa, 230 V	vakio
Sähkömoottori	vakio
Bensiiniaggregaatti	vakio
Dieselaggregaatti	lisävaruste
Mäennousukyky	25 %
Ajo korista	vakio

Oikeus muutoksiin pidätetään.

XT-sarjan DINOt ovat tukevia ja monipuolisia hinattavia nostimia.

Nivelvarsisto, teleskooppipuomi ja portaaton ohjaus varmistavat vakaan pääsyn haastavimpiinkin työkohteisiin, myös esteiden yli ja ahtaissa olosuhteissa.

Nivelvarsiston ansiosta työkorja voidaan liikuttaa pystysuunnassa kolme metriä pelkkää nostoliikettä hallitsemalla.

DINO Lift®

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
32210 LOIMAA

Puh (02) 76 25 900
Faksi (02) 76 27 160
Internet www.dinolift.com